FAUCETS

Product Specification

American Standard

MILANO BATH AND SHOWER MIXER WITH UNIVERSAL INSTALLATION BOX
FFAS0921-6T2500BT0

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบฝังผนัง รุ่น มิลาโน่ (พร้อม UNIVERSAL INSTALLATION BOX)

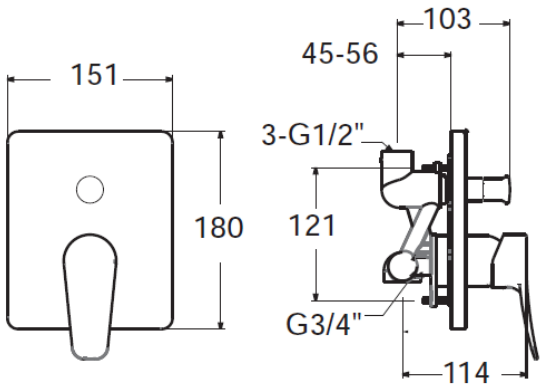

• Unit : mm (มม.)

Product Specification	
Standard Criteria :	TIS 2067-2552 / TIS 2066-2552
Material :	Brass
Surface :	Chrome
Recommended Water Pressure :	1-5 Bar
Flow Rate at 1 bar :	11.4 L/min wiithout Spout 11.8 L/min without Shower
N.W. / G.W. :	1.6 kgs. / 1.8 kgs.

ลักษณะสินค้า	
มาตรฐานอุตสาหกรรม :	มอก. 2067-2552 / มอก. 2066-2552
วัสดุ :	ทองเหลือง
ผิว :	ชุบโครเมี่ยม
แรงดันน้ำที่เหมาะสม :	1-5 บาร์
อัตราการไหลที่แรงดัน 1 บาร์ :	11.4 ลิตร/นาที ไม่รวมปากก๊อกน้ำ 11.8 ลิตร/นาที ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม :	1.6 กก. / 1.8 กก.

Features and Benefits

- Quality Ceramic Valve For Longer Usage
- Ceramic Cartridge Tested = 500,000 Times
- Low Lead
- Water Saving
- Extremely Durable
- Simple Installation
- Easy To Use

จุดเด่นสินค้า

- วาล์วทำจากเซรามิกคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดกว่า 500,000 ครั้ง
- เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
- ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
- สะดวกในการติดตั้ง
- ใช้งานง่าย

*Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.*

LIXIL (Thailand) Public Company Limited
Head Office 1/6 Moo 1 Phaholyothin Road Km. 32, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
Sales Office 89 AIA Capital Center (25th floor), Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, THAILAND
T +66 2-901-4455
www.**AmericanStandard**.co.th

LIXIL
Link to Good Living